


دفترچه راهنمای محصولات آتش مهر

محفظه پخت اکو

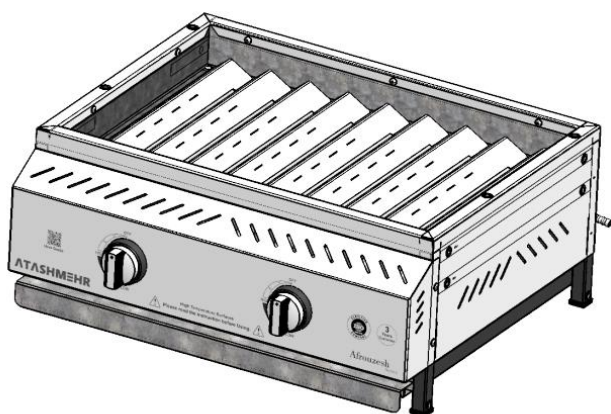

راه اندازی محفظه پخت آکو

تمامی محصولات آتش مهر در بسته بندی مناسب تحویل مشتری می گردند. اگر بسته بندی مخدوش و باعث آسیب فیزیکی محصول شده بود به واحد فروش آتش مهر اطلاع دهید.



شکل ۱- بسته بندی

مراحل راه اندازی

۱- در آوردن از کارتن:


محصول را به محل نصب انتقال دهید و به دقت از بسته بندی در بیاورید.

۲- جدا کردن پوشش پلاستیکی

اگر قسمتهایی از محصول دارای پوشش پلاستیکی هست، حتما این پوشش را جدا کنید. اگر این پوشش جدا نشود هنگام استفاده ذوب شده و شما را دچار مشکل خواهد کرد.

۳- نصب سرشعله‌ها (سرشعله چدن و سرشعله استیل):

سرشعله‌ها در دو نوع چدن و استیل، به صورت جداگانه ارائه می‌شوند. مشتری می‌تواند هنگام سفارش بر اساس نیاز خود یکی از سرشعله‌ها را انتخاب کند. سرشعله‌های موجود در بسته بندی را بر روی برنرها قرار دهید. دقت کنید روی هر شعله یک عدد سرشعله قرار گیرد.

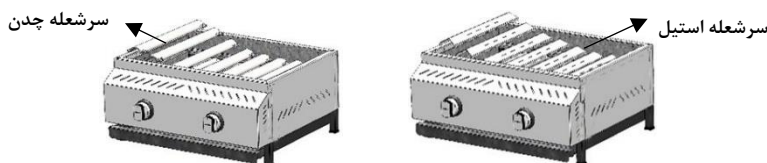

شکل ۲- نصب سرشعله‌های چدن و استیل


توجه : توجه داشته باشید که سرشعله‌های استیل پس از استفاده، در اثر گرما تغییر رنگ می‌دهند. این تغییر رنگ طبیعی بوده و غیر قابل اجتناب می‌باشد و در کارکرد سرشعله‌ها اثر منفی ندارد. نکته: مزیت سرشعله استیل نسبت به سرشعله چدن ایجاد دود کمتر، انتقال حرارت یکدست و زمان پخت سریع‌تر است.

اتصال به گاز

قبل از اقدام به نصب، بست و شیلنگ مخصوص گاز را تهیه کنید.

اتصال به گاز شهری:

شیلنگ گاز را به شیرگاز و ورودی محفظه پخت اکو در پشت محصول متصل کرده و با بست محکم کنید. مطمئن شوید شیلنگ و شیر انتقال گاز نشتی نداشته باشند.

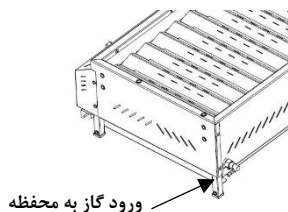

شکل ۳- اتصال به گاز


اتصال به کپسول گاز مایع:

محفظه اکو گازی آتش مهر به صورت پیش فرض برای استفاده از گاز شهری آماده است. اگر قصد استفاده از گاز مایع دارید بهتر است هنگام سفارش درخواست دهید تا محصول شما برای استفاده از گاز مایع آماده شود. در صورتیکه قصد دارید در آینده از گاز مایع استفاده کنید باید نازل‌های کباب پز تعویض گردد و از یک رگولاتور مناسب و شیلنگ فشار قوی استفاده شود. برای پیشگیری از خطرات احتمالی حتما از رگولاتور پیشنهادی آتش مهر، (رگولاتور قابل تنظیم) که بر روی محصولات آتش مهر آزمایش شده و ظرفیت و فشار مناسب را فراهم می نماید، استفاده کنید. این رگولاتور را می توانید از طریق سایت آتش مهر تهیه نمایید.

حداکثر امکان از کپسول‌های نو و دارای تاریخ انقضا استفاده شود.

به هنگام استفاده از رگولاتور توجه نمایید که فشار آن، توسط ولوم تعبیه شده بر روی رگولاتور در حالت کمینه قرار گیرد. قرار دادن فشار رگولاتور در مقادیر بیش از مقدار کمینه سبب اشتعال غیر استاندارد و یا روشن نشدن دستگاه می‌شود.

نکته: اگر به مرور زمان و با استفاده مکرر از کپسول، میزان گاز مخزن کاهش یافت، توصیه می‌گردد جهت تامین فشار گاز مورد نیاز محصول و اشتعال استاندارد مشعل‌ها، فشار خروجی رگولاتور را افزایش داده و تنظیم نمایید.

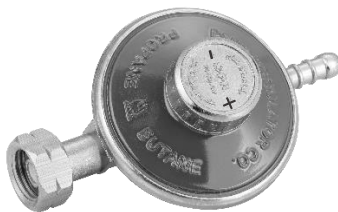

شکل ۴- رگولاتور مناسب محصولات آتش مهر

روشن کردن محفظه اکو گازی

برای روشن کردن محفظه اکو بهتر است از فندک‌های بلند استفاده کنید. فندک را از کنار سرشعله درفاصله نزدیک برنرها قرار دهید و ولوم را بچرخانید.



شکل ۵- فندک مناسب برای روشن کردن محصول

نکات مهم هنگام استفاده

- ۱- قبل از شروع پخت و پز، محفظه پخت را به مدت ۱۰ دقیقه با شعله متوسط روشن نمایید.
- ۲- هنگام استفاده مقداری آب در سینی تعبیه شده در زیر محفظه پخت بریزید. این کار موجب نظافت راحت‌تر سینی و همچنین داشتن غذایی ترد و نرم خواهد شد. آب سینی را به صورت مرتب چک کنید و در صورت کم شدن، مقداری آب به آن اضافه کنید.
- توجه: از استفاده از محفظه پخت اکو بدون وجود آب در سینی آن خودداری کنید.
- ۳- بعد از هر بار استفاده از محصول گازی حتما شیرگاز را ببندید.
- ۴- هنگام استفاده از محصول بدنه آن داغ می‌باشد، از نزدیک شدن کودکان به کباب پز تا زمان خنک شدن کامل جلوگیری کنید.
- ۵- هنگام آشپزی از دستکش مخصوص پخت استفاده کنید و لباس مناسبی به تن داشته باشید. (از لباس‌های گشاد و قابل اشتعال و ... استفاده نکنید.)


۶- در صورت استفاده از گاز مایع، هرگز از رگولاتورهای غیر استاندارد و فشار قوی برای نصب محصول استفاده نشود و حتما از شیلنگ فشار قوی استفاده شود.

۷- محدوده مناسب برای پخت بهتر کباب، دقیقا فضای روی سرشعله ها می باشد. دقت کنید که سیخ کباب در این ناحیه قرار گیرد تا پخت بهتری داشته باشید.

توصیه های ایمنی

- ۱- هنگام حمل و نقل محصول دقت نمایید تا به برنرها و لوله گاز فشار وارد نشود.
 - ۲- قبل از نصب دستگاه مطمئن شوید محصول خریداری شده متناسب با نوع گاز مصرفی شما (شهری یا مایع) می باشد. (نوع گاز مصرفی طبق سفارش مشتری می باشد)
 - ۳- اولین اقدام ایمنی در نصب محفظه پخت، انتخاب محل مناسب برای قرار دادن آن می باشد. مطمئن شوید محصول در جایی مسطح و ثابت قرار گرفته است، از نصب محصول در محلی که دارای شیب است خودداری کنید، زیرا خطر سقوط به همراه دارد.
 - ۴- محل نصب محفظه اکو باید به گونه ای باشد که فاصله آن از دیوارهای جانبی حداقل ۳۰ سانتی متر باشد. رعایت این فاصله باعث می شود تهویه مناسب برای حرارت محفظه ایجاد شود. محل استقرار دستگاه بایستی دارای تهویه مناسب بوده و از جریانات شدید هوا محفوظ باشد.
- توجه: این وسیله برای کار در محیط باز طراحی شده است و دارای ترموکوپل نمی باشد، دقت کنید که استفاده از این وسیله به دلیل توان بالای آن، در محیط بسته ایجاد خطر می نماید.

- ۵- توجه داشته باشید که حداقل فاصله عمودی لازم بین صفحه رویی محفظه پخت تا سطوح قابل اشتعال باید ۸۰ سانتی متر باشد.

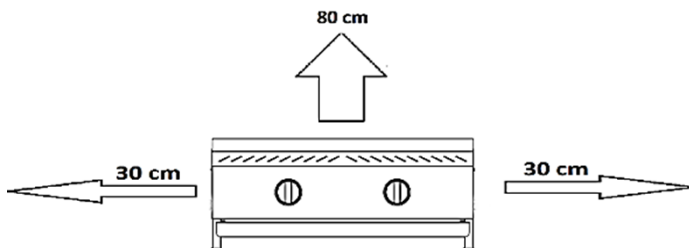

شکل ۶- فاصله استاندارد توصیه شده برای محفظه پخت اکو

- ۶- دقت نمایید از لوازم و تجهیزات استاندارد نظیر بست مناسب، شیلنگ با قطر و جنس مطلوب (حداکثر به طول ۱/۵ متر) و شیلنگ خور مناسب برای اتصالات گاز استفاده شود.
- ۷- محل اتصال شیلنگ به لوله گاز را با کف صابون آزمایش نمایید تا از عدم نشتی آن مطمئن شوید.
- ۸- محصول را در محلی به دور از جریان باد، نزدیکی گیاهان و مواد حساس به حرارت استفاده نمایید.
- ۹- هنگام پخت و پز اجازه ندهید حیوانات خانگی و کودکان در کنار کباب پز باشند.
- ۱۰- فشار گاز کاری دستگاه برای گاز شهری باید حداقل ۱۶۰ میلی متر ستون آب (۰/۰۱۶ بار) و برای گاز مایع باید حداقل ۳۰۰ میلی متر ستون آب (۰/۰۳ بار) باشد. توجه کنید که فشار کمتر از این مقدار ممکن است حرارت کافی را برای پخت و پز ایجاد نکند.

در صورت مشاهده هر گونه ایراد احتمالی، با کارشناسان شرکت تماس بگیرید

نظافت و نگهداری محصول

- محصول را به دور از باران و رطوبت و در جای خشک نگهداری کنید و روی آن را با روکش (کاور) مناسب بپوشانید.
- بعد از هر بار استفاده، تمامی قسمت های محفظه پخت را تمیز کنید.
- مواد غذایی و چربی ها در حالی که دستگاه کاملاً گرم است راحت تر جدا می شوند.
- از تماس آب با سرشعله های چدن اکیداً خودداری کنید.
- سرشعله های چدن را با فرچه سیمی تمیز کنید.

گارانتی

مدت زمان گارانتی محفظه پخت اکو سه سال است. که این گارانتی در صورت رعایت اصول استفاده از محصول توسط مشتری ارائه خواهد شد.

توجه: کنترل سلامت ظاهری دستگاه هنگام دریافت کالا از کالارسان، توسط مشتری الزامی بوده و شرکت مسئولیتی در خصوص آسیب های هنگام حمل ندارد.

نحوه فعال سازی گارانتی محصولات آتش مهر:

- ۱- مشتریانی که به صورت آنلاین از طریق وب سایت آتش مهر اقدام به خرید نموده اند، نیازی به فعال سازی گارانتی نداشته و گارانتی آن ها از زمان خرید شروع می شود.
- ۲- مشتریانی که به صورت حضوری (از نمایندگی های مجاز شرکت آتش مهر) و یا از طریق سایت های دیگر اقدام به خرید محصولات نموده اند می توانند با مراجعه به سایت آتش مهر از طریق منوی فعال سازی گارانتی و


با پر کردن فرم مربوطه درخواست خود را ثبت نمایند. بعد از بررسی و تایید گارانتی، پیامک فعال سازی گارانتی برای شما ارسال خواهد شد.

در صورت بروز هرگونه ایراد احتمالی، با واحد خدمات پس از فروش شرکت به شماره

۰۴۱۵۱۳۵۸۰۰۰ داخلی ۲ تماس حاصل فرمایید.

نحوه استفاده از گارانتی محصولات آتش مهر:

از طریق منوی درخواست خدمات گارانتی در سایت آتش مهر، وارد قسمت ثبت خدمات گارانتی شوید و با پر کردن فرم و ارسال آن، درخواست استفاده از گارانتی محصول ثبت می شود. منتظر بمانید تا پیامک نتیجه درخواست گارانتی برای شما ارسال شود.

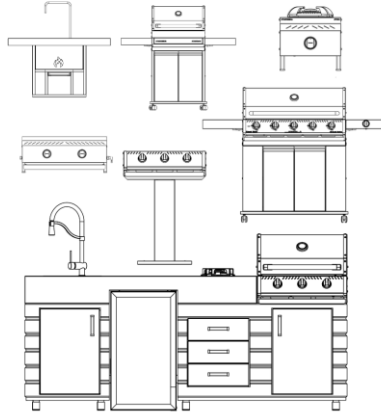

www.atashmehr.com

info@atashmehr.com

@atashmehr_bbq

۰۴۱۵۱۳۵۸۰۰۰

آذربایجان شرقی - تبریز - شهرک صنعتی شهید رجائی جنوبی - ۳۵

متری دوم شرقی - پلاک G4



www.atashmehr.com